



バイブロドリルが
低騒音急速削孔を実現!!
環境浄化井・揚水井戸、土壌調査・さく井、
地中熱採熱孔など多目的孔に力を発揮します。

最大
口径 **φ318**

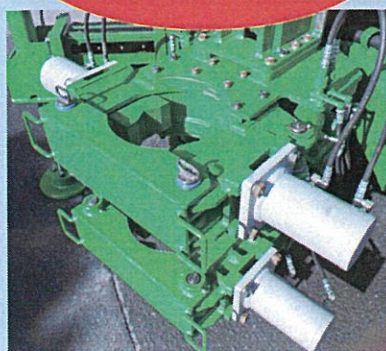

セントラライザ(着脱可能)

パワフル バイブロドリル (大口径対応)

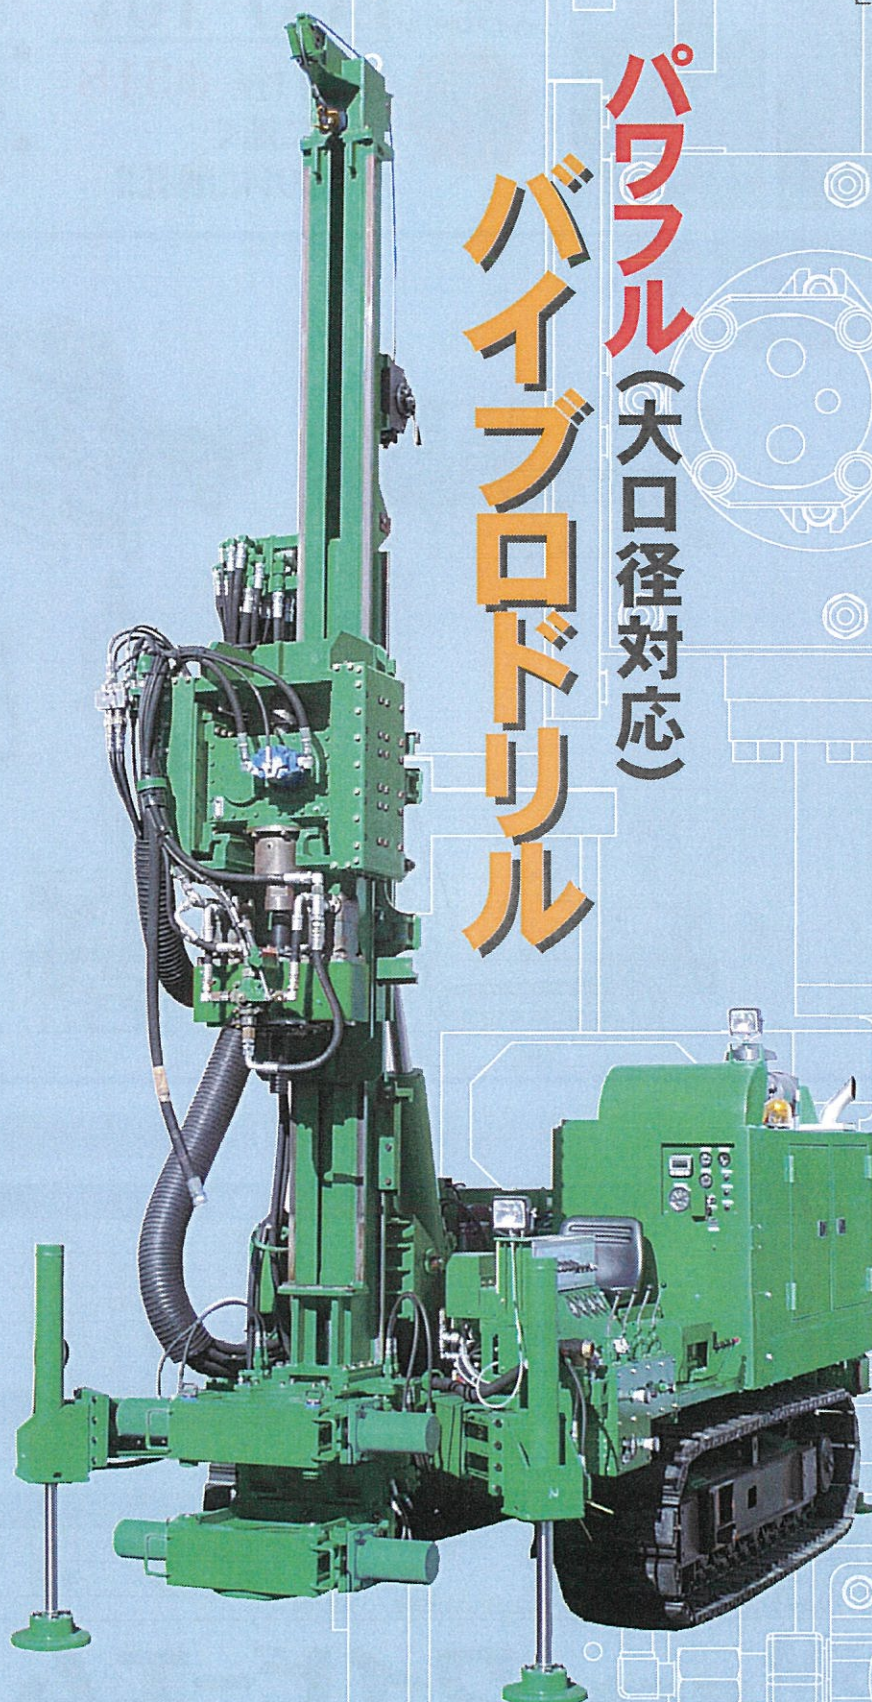

パワフルバイブロドリル

ECO-10V

※φ318仕様はオプション仕様となります。
標準仕様はφ165となります。



パワフル
パイプドリル


特長

ECO-10V

最大口径 $\phi 318$
静かに速く
パワフルに削孔!!

- セントライザ(レンチ・クランプ)搭載により最大口径318mmの削孔が可能です。
- アウトリガーの使用により安定した掘削作業が可能です。掘削能力を十分に発揮する事が出来ます。
- 自走による機動性と小型でパワフルな削孔が可能です。作業も効率的に行えます。

■ 外観・寸法

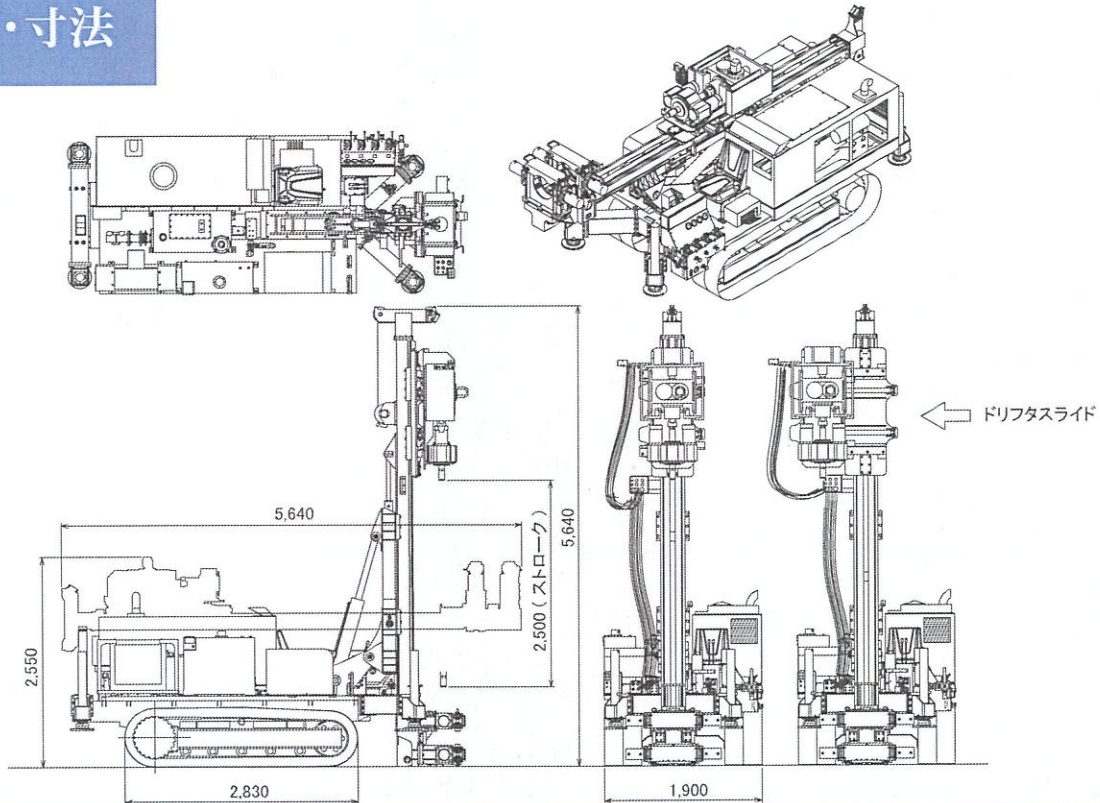

■ 仕様

◆穿孔性能	
適正ケーシング径	96, 118, 133, 165, 216, 318 mm (各パーツ交換による)
穿孔深さ	約 60 m (216 mm 2重管削孔の場合)
◆ドリフト	
名 称	YBM Y-9030
形 式	全油圧式ロータリー、ハイプレッシャー独立作動式
起 振 力	88 kN
回 転 数	H: Max. 70 min ⁻¹ L: Max. 35 min ⁻¹
回 転 ト ル ク	H: Max. 3.9 kN・m L: Max. 7.8 kN・m

※本カタログ掲載の仕様は、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
 ※ $\phi 216$ 以上のケーシング対応はオプション仕様となります。
 ※当社ロータリーパーカッションドリルと比較しての低騒音。
 ※記載の低騒音とは従来からあるロータリーパーカッションドリルと比較しての低騒音という表現です。

◆フィード	
形 式	オイルシリンダフィード
フィードスピード	0 ~ 14 m/min (穿孔時 0 ~ 2.2 m/min)
フィードストローク	2,500 mm
最大給圧力	49 kN
最大引抜力	130 kN
◆原動機	
名 称	キャタピラー ディーゼルエンジンC4.4型
出 力	96 kW / 2,200 min ⁻¹
◆寸法	
寸 法 (L×W×H)	5,640mm×1,900mm×2,560mm (運搬時)
総 質 量	10,500 kg



株式会社 **ワイビーエム**

本 社 〒847-0031 佐賀県唐津市原 1 5 3 4 TEL (0955) 77-1121
 東京支社 〒104-0032 東京都中央区八丁堀3丁目22-11八重洲第三長岡ビル2F TEL (03) 6280-4789
 東京支店 〒342-0005 埼玉県吉川市川藤 3 0 6 2 TEL (048) 982-7558
 大阪支店 〒578-0964 大阪府東大阪市新庄西 5 - 4 TEL (06) 4309-2921
 東北営業所 〒981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央3丁目27-3日泉ビル202号室 TEL (022) 343-1210
 名古屋営業所 〒468-0043 愛知県名古屋市天白区菅田 1 丁 目 1 2 0 8 TEL (052) 804-4841
 広島営業所 〒732-0802 広島県広島市南区大州1丁目1-25第一ふじビル1F TEL (082) 285-3824
 インドネシア事務所 Room No. 343 3F, PPHUL, JL. HR. Rasuna Said Kav. C-22 Jakarta Selatan 12940 TEL (+62) 21-5292-1131
<http://www.ybm.jp/>